


PLATELAGE EN BOIS

Un platelage en bois peut être nécessaire lors de la création d'un cheminement dans une zone humide et/ou sensible. Evitant alors de marquer trop fortement un sol fragile, le chemin s'appuie seulement sur une série de plots, offrant un réel confort de marche, ainsi qu'un point de vue particulier, légèrement surélevé.

Ce même dispositif, pouvant être quelque peu simplifié, est utilisable comme terrasse ou seuil d'entrée d'une habitation.

Différentes essences de bois peuvent être utilisées : Châtaignier, Chêne blanc, Robinier, Hêtre, Douglas. Privilégier une essence locale, tant pour le développement d'une logique de filière courte que pour un respect des teintes locales.

Si la hauteur possible de chute est importante (< 0,80 m.), prévoir un garde-corps.

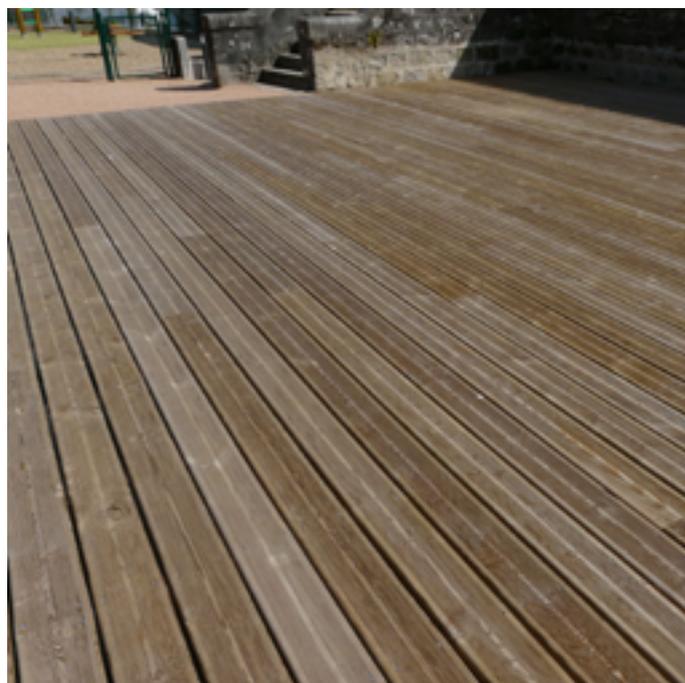

AVANTAGES

- Reprise facile ;
- Mise en oeuvre facile mais technique ;
- Bon comportement face aux agressions climatiques ;
- Aspect naturel durable, grisant avec le temps.

INCONVÉNIENTS

- Surface glissante sans traitement ;
- Entretien régulier nécessaire ;
- Sensible à l'eau stagnante.

